

# 9943 тестовая площадка для АКИП-2502

Подключение ИУ к прибору и измерения с помощью опции 9943



поддерживаемые типы коннекторов:

Вход Источник/ **Source**: Micro-USB, USB Type C

Вход Нагрузка / **Load** : USB Type A, USB Type C

# 9943 тестовая площадка для АКИП-2502

Подключение прибора и площадки по схеме:  
«IoT – Батарея» x «IoT – Устройство»



# 9943 тестовая площадка для АКИП-2502

используемые типы коннекторов:


Сетевая зарядка (тип микроUSB) подключена к смартфону (тип USB-A)





# 9943 тестовая площадка для АКИП-2502

Резервный ист. питания (Power Bank - микроUSB)  
подключен к эл. нагрузке/ Load

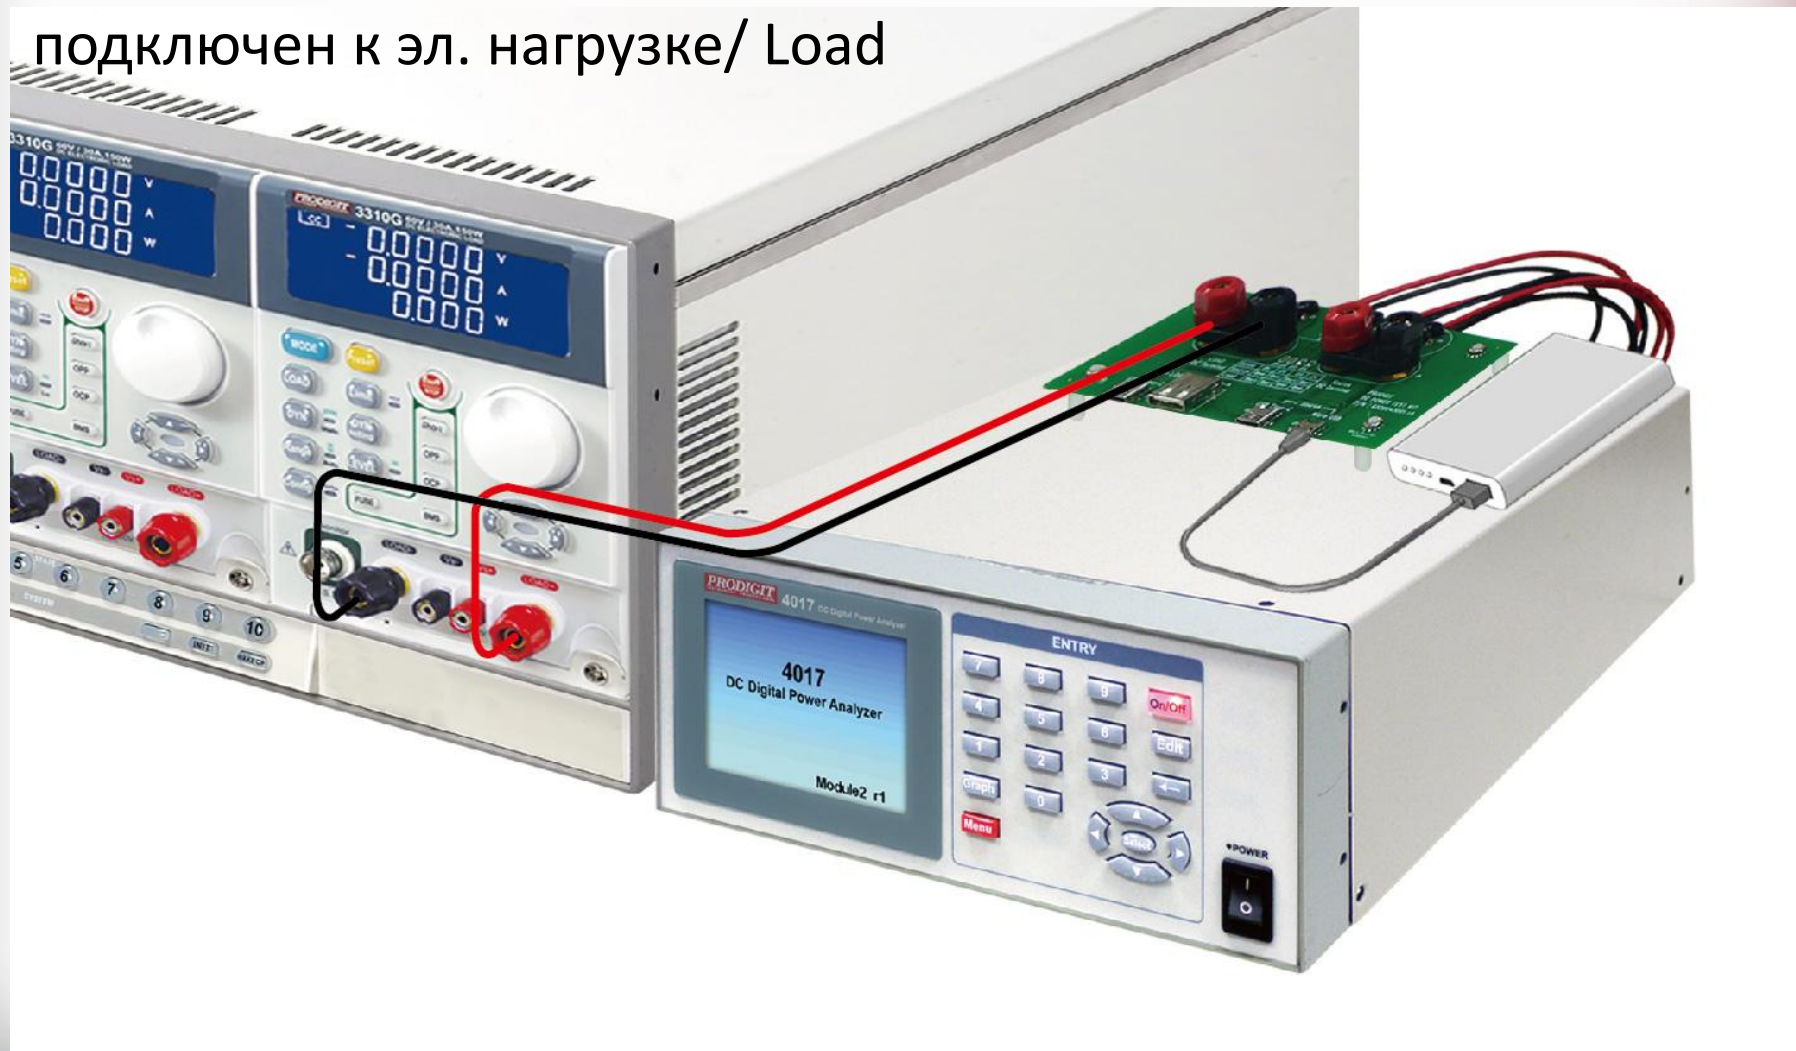

# 9943 тестовая площадка для АКПП-2502

Аккумуляторная батарея подключена к электрической нагрузке/Load

